


Feu LED L52 Bicolore

2 couleurs dans le même feu !

Code article : 31628

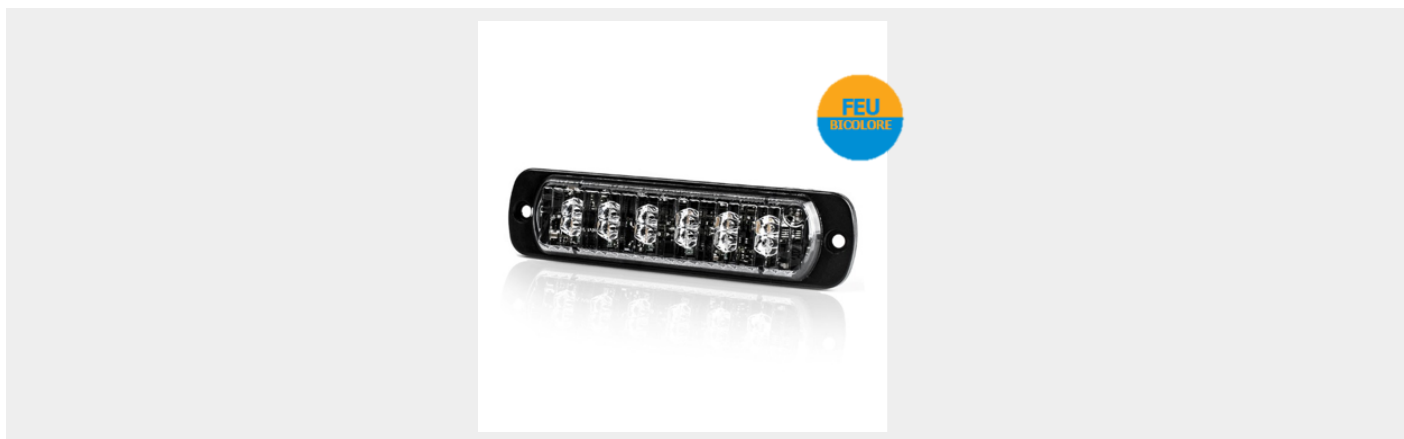

2 couleurs dans le même feu !

Le feu L52 est le feu homologué R65 le plus fin du marché mondial à ce jour.

Son épaisseur de seulement 9mm, contient également la centrale de commande! Il peut être installé dans de nombreux endroits jusqu'alors inaccessibles.

Le L52 est réalisé avec les dernières technologies de LED et de composants électroniques. Il ne dégage pas de chaleur, même après plusieurs heures d'utilisation.

Les caractéristiques techniques :




- Feu équipé de 6 LED haute performance
- Disponible en plusieurs combinaisons de couleurs (voir tableau ci-dessous)
- Plusieurs modes de clignotement disponibles
- Lentille en polycarbonate
- Boîtier en aluminium extrudé noir
- Alimentation 10V - 30V
- Indice de protection IP67
- Longueur du câble : 2m
- Dimensions (L x l x h) : 113 x 28 x 9mm
- Synchronisation possible jusqu'à 8 feux en 24V ou 12 feux en 12V
- Montage en surface : horizontal
- Contenu du kit :
 - 1 x feu L52 bicolore
 - 1 x joint d'étanchéité
 - 1 x kit d'assemblage



| | |
|-----------------------------|--|
| Carénage | Polycarbonate |
| Boîtier | Aluminium extrudé noir |
| Couleur des LED | Bleu, Orange, Blanc, Rouge, Vert |
| Couleur du carénage | translucide |
| Nombre de LEDs | 6 LED haute performance |
| Mode de clignotement | Plusieurs modes de clignotement disponibles |
| Câble | 2m |
| Montage | En surface |
| Tension | 10-30V |
| Longueur | 113mm |
| Hauteur | 9mm |
| Largeur | 28mm |
| Indice de protection | IP67 |
| Synchronisation | possible jusqu'à 8 feux en 24V ou 12 feux en 12V |
| Homologation | ECE R65 I, ECE R10 |
| Livré avec | Joint d'étanchéité Kit d'assemblage |

Les homologations :

-Photométrie : norme ECE R65 Classe 1 -CEM suivant norme ECE R10

Les codes articles :

| Désignation | Code article | |
|---|---------------------------|-------|
|  | L52 bicolore bleu/orange | 31628 |
|  | L52 bicolore bleu/blanc | 31630 |
|  | L52 bicolore orange/blanc | 31632 |
| | L52 bicolore bleu/rouge | 31629 |



L52 bicolore bleu/vert

31631

L52 bicolore orange/vert




31633

L52 bicolore orange/rouge



31634



Les fixations :

| Fixations permanentes pour L52 (montage en calandre) | | Code article |
|---|------------------------------------|--------------|
|  | Support standard (vendu à l'unité) | 29599 |
|  | Kit de 2 supports standards* | 29600 |
|  | Fixation autocollante prédécoupée* | 29654 |

***Feu non inclus**

| Fixations pare-brise permanentes pour L52 | | Code article |
|---|---|--------------|
|  | Fixation permanente pare-brise pour L52 (grand modèle - pour véhicules légers) dimensions : 155 x 89 x 35 mm | 30827 |
|  | Fixation permanente pare-brise pour L52 (petit modèle - pour véhicules utilitaires) dimensions : 144 x 74 x 30 mm | 30828 |

Pour des fixations pare-brise amovibles, consultez la page dédiée [ici](#). Attention l'utilisation de ces produits est réglementé par l'Article R313-29 du code de la route. Cet article indique que « Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Ces feux peuvent être saisis

et confisqués. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. » **Pour plus d'informations, merci de consulter l'onglet "documentation" ci-dessous et retrouvez nos homologations produit [ici](#).**