

Pack CCS8

Pack CCS8 pour les véhicules de service 8 sorties

Code article : 26127



Systemes de commandes centralisées pour les véhicules spécifiques

Caractéristiques techniques du module de puissance:

- 2 sorties de 15A
- 6 sorties de 3A
- 1 sortie permanente de 6A
- Possibilité d'entrée pédale chef d'agrès ou frein à main*
- Charge totale max.: 30A
- Boîtier en ABS-IP54-IK08
- Protocole de communication automobile CAN
- Tension d'alimentation 10,5 à 30V

*selon les programmes

Boîtier de commande:


- 8 touches de commande avec témoins
- 1 touche Marche/Arrêt
- 1 témoin d'alarmes batterie
- Pictogrammes des touches sérigraphiés adaptés aux équipements

Composition du kit:

- Un boîtier de commande avec rotule
- Jeu de touches pour personnalisation (Pack Basic)
- Bus de commande de 4,5 m
- Un module de puissance
- Un kit connectique de raccordement de l'alimentation
- Connecteurs, fusible et porte-fusible
- Connectique de raccordement pour les sorties et les entrées
- Une notice d'installation et d'utilisation

Schéma technique CCS8 voirie :

Boîtier	ABS
Tension	10-30V
Entrées	Possibilité d'entrée pédale chef d'agrès ou frein à main
Sorties	2 sorties de 15A 6 sorties de 3A 1 sortie permanente de 6A
Indice de protection	IP54 IK08
Origine du produit	Europe
Garantie	3 ans

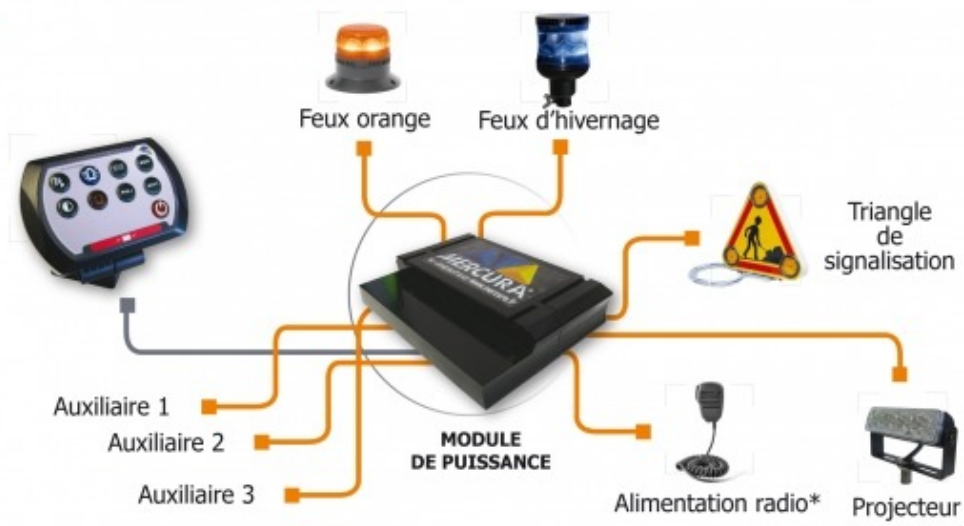

* Alimentation permanente (valeur de la batterie) pour radio ou autres consommateurs.

Pack CCS 8	Code 12 / 24 V
Basic	26127
Voirie	26130
Défilement	28657

[caption id="attachment_21386" align="alignnone" width="171"]



Boitier CCS 8 Défilement[/caption]