


AKIO : Panneau à Messages Variables

Ensembles de toit de la gamme AKIO, Châssis S ou L, avec panneau à messages variables ou messages limités.
Code article : 25702

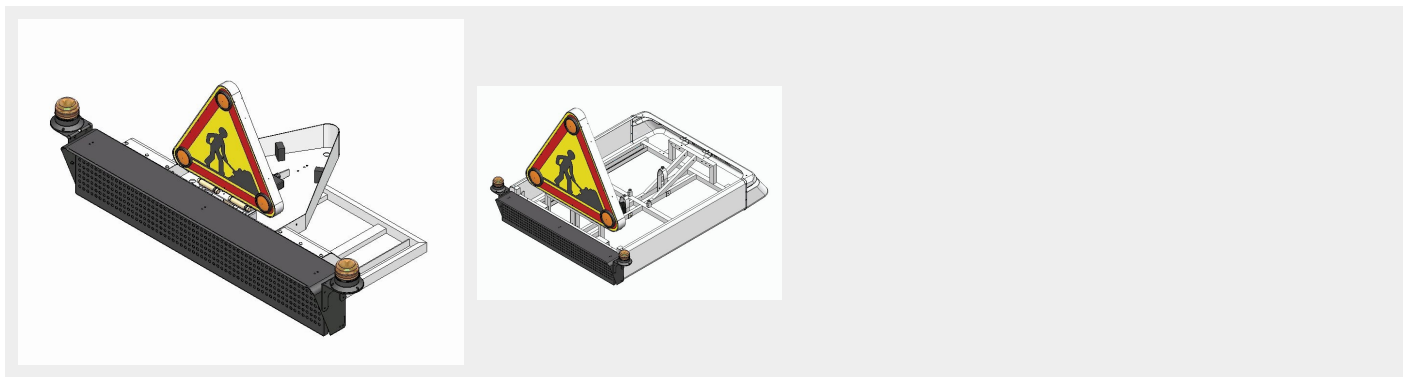

Ensembles de toit de la gamme AKIO, en châssis S ou L, avec panneau à messages variables (PMV) ou messages limités (PML) à 6 messages.

| | |
|---------------------------|--------|
| Origine du produit | Europe |
| Garantie | 3 ans |

Caractéristiques techniques du châssis :

Couleur de carénage :

- Couleurs standard disponibles: Orange DDE (RAL2000), Blanc (RAL9016), Jaune (RAL1016) et Rouge Pompiers (RAL3000)
- Nous consulter pour les prix et délais d'autres couleurs (suivant norme RAL à préciser)
- Peinture automobile

Fixations :

Tous les ensembles sont livrés sans fixation.
Plusieurs solutions sont proposées avec des fixations :

- spécifiques adaptées aux principaux véhicules du marché
- par perçage de pavillon
- universelles avec patins.

Pour les détails et codes produits des fixations, nous consulter

Dimensions châssis S :

PMV 200 (Largeur x Longueur x Hauteur) en mm: 1 583 x 860 x 505-892
Pour véhicules légers
PMV 160 (Largeur x Longueur x Hauteur) en mm: 1 260 x 860 x 522-893
Pour VLU

Dimensions châssis L :

PMV 200 (Largeur x Longueur x Hauteur) en mm: 1 583 x 860 x 505-892
Pour véhicules légers
PMV 160 (Largeur x Longueur x Hauteur) en mm: 1 260 x 860 x 522-893
Pour VLU

Caractéristiques techniques du Panneau :

Pour consulter les [caractéristiques techniques de la gamme, cliquer ici](#).

PANNEAUX A MESSAGES VARIABLES (PMV)

| Châssis | Taille | Triangle (double face) | Code 12/24V |
|---------|--------|------------------------|-------------|
| S | 160 | - | 25701 |
| | | 500 | 25702 |
| | | 700 | 25703 |
| | 200 | - | 25704 |
| | | 500 | 25705 |
| | | 700 | 25706 |

| Châssis | Taille | Triangle | Code 12V | Code 24V |
|---------|--------|----------|----------|----------|
| L | 200 | 1000 | 25707 | 25708 |
| | | 1250 | 25709 | 25710 |
| | 250 | 1000 | 25711 | 25712 |
| | | 1250 | 25713 | 25714 |

PANNEAUX A MESSAGES LIMITES A 6 MESSAGES (PML)

| Châssis | Taille | Triangle (double face) | Code 12/24V |
|---------|--------|------------------------|-------------|
| S | 160 | 500 | 25715 |
| | | 700 | 25716 |
| | 200 | 500 | 25717 |
| | | 700 | 25718 |

| Châssis | Taille | Triangle | Code 12V | Code 24V |
|---------|--------|----------|----------|----------|
| L | 200 | 1000 | 25719 | 25720 |
| | | 1250 | 25721 | 25722 |
| | 250 | 1000 | 25723 | 25724 |
| | | 1250 | 25725 | 25726 |

OPTIONS

| Options | #Article |
|---|----------|
| Sérigraphie AK14 1000 Classe BP Prismatique | 25689 |
| Sérigraphie AK14 1250 Classe BP Prismatique | 25690 |
| Bleu Standard | 24908 |
| Bleu d'hivernage | 24909 |
| Feux d'alerte 300 mm à éclats (sur Triangle de 1250 mm) | 25618 |
| Sécurité Protection des éléments contre vent relatif (Triangle 1000-1250) | 25615 |
| Deux projecteurs de travail à led | 25507 |
| Gyroled orange Classe 2 | 25616 |
| Gyroled Kombi (Rotatifs orange Classe 2 et Bleu à éclats Classe 1) | 25617 |
| Topomètre * | 30180 |

*Fonction topomètre, aussi appelée odomètre ou compteur métrique **Pour plus d'informations, merci de consulter l'onglet « documentation » ci-dessous et retrouvez nos homologations produit [ici](#).**