


## Triangle caréné 1250

Triangle caréné de 1250 à relevage électrique

Code article : 24014

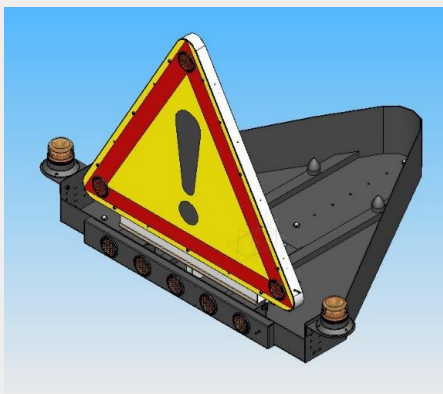

### Triangle caréné à relevage électrique.

- Livraison 4 semaines

### Caractéristiques techniques :

- Triangle caréné de 1250 à relevage électrique
- Double face - feux de 74 mm Ø3
- Sérigraphie AK5, AK14 ou AK31, classe B
- Réglage jour/nuite de l'intensité lumineuse par cellule crépusculaire
- Feu à LED 74 mm orange :
  - Photométrie 600 candelas
  - Feu conforme à NF EN12352 : L2H, C1+C2, F2+F3, Ø3, T1
- Carénage en aluminium brut
- Dimensions de l'ensemble (hauteur x largeur x profondeur) :
  - Triangle déployé : 1200 x 1360 x 1200 mm
  - Triangle rabattu : 290 x 1360 x 1200 mm
- Fixation par perçage de pavillon

<b>Boîtier</b>	Aluminium
<b>Couleur des LED</b>	Blanc
<b>Couleur du carénage</b>	Orange
<b>Tension</b>	12V, 24V, 10-30V
<b>Hauteur</b>	Triangle déployé : 1243 mm Triangle rabattu : 230 mm
<b>Largeur</b>	1356 mm
<b>Profondeur</b>	1276 mm
<b>Origine du produit</b>	Europe
<b>Garantie</b>	2 ans

Sérigraphie	Balisage	Carénage	Tension	Code
AK14	-	Peint*	12V	24023
AK5	-	Peint*	12V	24024
AK14	-	Peint*	24V	24025
AK5	-	Peint*	24V	24026
AK14	warning	Peint*	12V	24027
AK5	warning	Peint*	12V	24028
AK14	warning	Peint*	24V	24029
AK5	warning	Peint*	24V	24030

### Les options :

- Peinture couleur Norme RAL à préciser lors de la commande.
- Peinture : Orange DDE (RAL2000), Blanc (RAL9016), Jaune (RAL1016), Rouge pompiers (RAL3000). Pour d'autres couleurs : Nous consulter pour les prix et délais.
- Balisage arrière : 5 feux à LED orange de 74 mm
  - Mode warning, l'ensemble des feux clignote simultanément
  - Photométrie 960 candelas
  - Classification : NF EN12352 : L2H, C1+C2, F2+F3, O1, T1
- Possibilité de fixation latérale de 2 Gyroled® couleur bleue ou orange

**Pour plus d'informations, merci de consulter l'onglet « documentation » ci-dessous et retrouvez nos homologations produit [ici](#).**