

GYROLED BLEU

GARANTIE
3 ANS

Classe 1

Gyroled bleu avec différentes fixations



Simple



Magnétique



Embase ISO



Embase ISO XS



Hampe



- Gyrophare à LED, homologué pour les véhicules de catégorie A et B
- Mode flash ou rotatif
- Cabochon en polycarbonate
- Confort d'utilisation > niveau sonore = 0 dB
- Utilisation possible avec le moteur éteint
- Produit étanche, protégé contre les inversions de polarité et insensible aux vibrations
- Aucun entretien ! Pas de courroie, de moteur ou d'ampoule coûteuse à changer

Caractéristiques techniques

- Alimentation 12V - 30V
- Température de fonctionnement : -40° à +85°
- Consommation :
 - Gyroled rotatif 12V : 960mA
 - Gyroled rotatif 24V : 500mA

 - Gyroled flash 12V : 1,16A
 - Gyroled flash 24V : 490mA

GYROLED BLEU

Classe 1

Homologations

CEM :

DIRECTIVE 2006/28 n°e2*72/245*2006/28*08036
Conforme CISPR25 (2002) classe 3 (mode rotatif)

PROTECTIONS :

Protection contre les impacts mécaniques : IK08 selon NF EN 50102
Inde de protection : IP45

PHOTOMETRIE : Homologation selon règlement R65

Bleu rotatif : TB1 (E2) 00 11068

Bleu flash : TB1 (E2) 00 11069

90 candelas : valeur mini garantie sur 360° dans le plan horizontal 0°


200 candelas : valeur maxi dans le plan horizontal 0°

ELECTRIQUE :

ISO 7637-2(2004), Cahier des charges PSA B21 7110 (2001) & Renault 36-00-808/___E (2001)

| Désignation | Code mode rotatif | Code mode flash |
|---|-------------------|-----------------|
| Fixation simple | 21906 | 21908 |
| Fixation embase ISO | 21930 | 21932 |
| Fixation embase plate ISO XS | 27001 | 29167 |
| Fixation Hampe | 21934 | 21936 |
| Fixation magnétique prise allume-cigare | 21938 | 21940 |
| Fixation magnétique prise allume-cigare avec télécommande | 30371 | 30372 |
| Fixation magnétique prise Jack | 22275 | 22276 |

Caractéristiques mécaniques

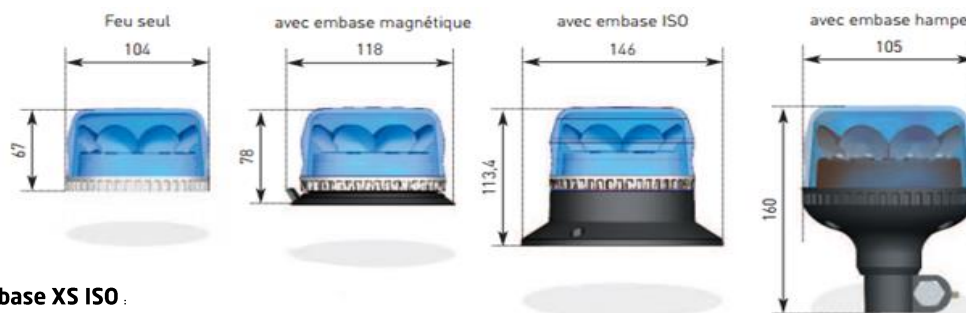

Embase XS ISO :

Hauteur 24,40 mm Diamètre 146 mm